



# **RiNDiS**

RINSING AND DISINFECTION SYSTEMS



**SITEWASH BATH**



## SITEWASH BATH (SB)

SiteWash Bath wordt gebruikt in alle situaties waar geen water of elektriciteit voorhanden is.


Met het SiteWash Bath systeem worden de banden en het profiel van het voertuig gewassen tijdens het doorrijden van een waterbad. De geribbelde doorrijprofielen trekken het wielprofiel open, waardoor het vuil uit de groeven valt. Er zijn meerdere bandrotaties mogelijk tijdens de wascyclus. Dit maakt SiteWash Bath doeltreffend op korte én lange termijn.

Vb. op bouwplaatsen, steengroeven, stortplaatsen, recyclingsites, mijnen en industrieterreinen.

Opgelet: slib en onzuiverheden die van de banden in de bezinktank vallen, moeten regelmatig mechanisch worden verwijderd of met behulp van vacuümwagens.



**Geef vuil geen kans en bestrijd het vóór het uw terrein opkomt of verlaat!**

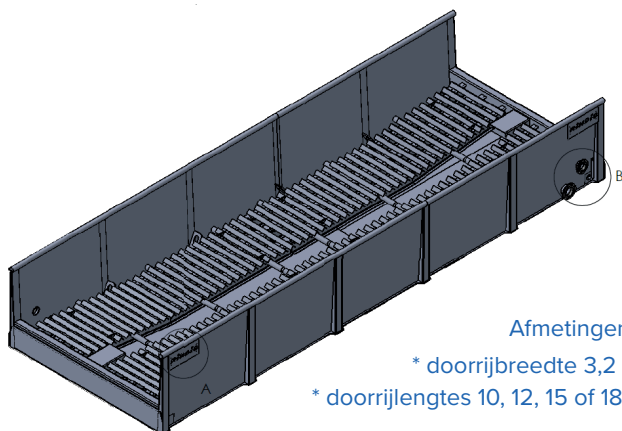

Afmetingen :

\* doorrijbreedte 3,2 m

\* doorrijlengtes 10, 12, 15 of 18m

### VOORDELEN:

- Eenvoudig te onderhouden
- Verplaatsbaar
- Makkelijk te installeren
- Geen pompen of sturing